



MANUALE DI ISTRUZIONI/AVVERTENZE D'USO, MANUTENZIONE, GARANZIA

INFORMAZIONI SULLA SICUREZZA

Per un uso sicuro ed efficace della sigaretta elettronica JOYETECH AIO e dei suoi accessori, vi consigliamo di leggere le seguenti istruzioni, osservare rigorosamente le procedure operative indicate sul presente manuale e fare riferimento al bugiardino contenuto nelle confezioni dei singoli prodotti/accessori (venduti separatamente).

Avvertenze per il trasporto

Non tenere la sigaretta elettronica JOYETECH AIO in tasca per evitare di attivare inavvertitamente il dispositivo di vaporizzazione danneggiandolo irrimediabilmente.

Componenti della sigaretta elettronica

La sigaretta elettronica JOYETECH AIO è un prodotto ad alta tecnologia e i componenti come la batteria, il cartomizzatore e il cavo microusb (caricabatteria da muro venduto separatamente) sono stati realizzati specificatamente. • Si raccomanda l'utilizzo esclusivo di componenti e accessori PUFF o indicati da PUFF.

• L'uso di componenti e/o accessori non specificatamente prodotti porterà ad un malfunzionamento e/o danneggiamento del prodotto nonché all'annullamento della garanzia.

AVVERTENZE PRIMA DELL'USO

• La batteria JOYETECH AIO esce dalla fabbrica già carica all'80% circa. Non ricaricarla fino a quando la luce di stato di carica non comincerà a lampeggiare. (Vedi uso della sigaretta elettronica JOYETECH AIO). • Dopo aver aperto l'imballo estrarre la batteria JOYETECH AIO. Una volta riempito il tank con un liquido per sigarette elettroniche, richiuderlo saldamente. Attendere circa 10 minuti prima di iniziare ad utilizzare la sigaretta elettronica JOYETECH AIO. • L'utilizzo della sigaretta elettronica JOYETECH AIO a vuoto, a secco o scarica di liquido, causa l'immediato danneggiamento della resistenza interna e il conseguente annullamento della garanzia.

AVVERTENZE MENTRE SI GUIDA

• Mentre guidate, assicuratevi di osservare strettamente le leggi e le regolamentazioni del Paese in cui vi trovate; restate concentrati sulla guida e prestate attenzione alle condizioni del traffico. • Non usare la sigaretta elettronica JOYETECH AIO alla guida di un veicolo e tenetela separata da altri oggetti, al fine di evitare urti.

AVVERTENZE GENERALI E LIMITAZIONI D'USO

• Non portare la batteria JOYETECH AIO a contatto con acqua o altri liquidi • Evitare l'esposizione della sigaretta elettronica a temperature troppo basse o troppo alte (-10° C / 60° C) • Evitate di usare il prodotto in ambienti surriscaldati o eccessivamente umidi • Tenere la sigaretta elettronica e i suoi accessori lontano da fonti di calore • Utilizzare solo ricambi e accessori originali PUFF o indicati da PUFF • Scaricare sempre le batterie completamente prima di procedere ad una nuova ricarica • Leggere attentamente la composizione del liquido aromatico prima dell'utilizzo • Non utilizzare il prodotto se allergici ai componenti del liquido aromatico contenuto nei flaconcini (venduti separatamente) • Non utilizzare il prodotto se affetti da patologie dell'apparato respiratorio e/o dell'apparato cardiocircolatorio • Non utilizzare il prodotto in gravidanza o durante l'allattamento • Non ingerire le parti della sigaretta elettronica o i suoi accessori • Non cercare di aprire o manomettere i componenti della sigaretta elettronica o dei suoi accessori • La sigaretta elettronica non necessita di nessuna fiamma per accendersi • Per evitare cali di prestazioni, scollegare la batteria dal caricabatteria USB quando completamente ricaricata • In caso di anomalie, odore di bruciato o deformazioni anomale di uno dei componenti della sigaretta elettronica o dei suoi accessori, smettere immediatamente l'uso e contattare il Customer Care PUFF (S.E.T. S.p.A. TEL. +39 011 3747830. Maggiori dettagli sul sito www.puffcigarette.com alla voce "CONTATTI") • Allo scopo di prevenire malfunzionamenti della batteria JOYETECH AIO, dovuti ad un utilizzo troppo frequente del prodotto, il microprocessore è dotato di un sistema di CUT OFF (i.e. interruzione) che blocca momentaneamente il funzionamento della batteria: premendo il pulsante per più di 15 secondi, la batteria smetterà di erogare corrente al cartomizzatore evitando di rovinare la resistenza e i LED lampeggeranno 10 volte • Evitare il contatto diretto del liquido con la bocca, che potrebbe accadere se si inala troppo forte e troppo frequentemente o se il filtro è troppo pieno • Evitate operazioni non consentite che potrebbero danneggiare il prodotto • Per una resa ottimale della sigaretta elettronica JOYETECH AIO, sarebbe opportuno far trascorrere almeno 30 secondi tra una inalazione e la successiva • Il prodotto usa solo i caricabatteria Puff (caricabatteria da muro venduto separatamente) o indicati da PUFF • Non tentare di ricaricare la batteria JOYETECH AIO con qualunque altro tipo di caricabatteria • Tenere la sigaretta elettronica e i suoi accessori lontano dalla portata dei bambini • Vietata la vendita e l'utilizzo ai minori di 18 anni • Smettere i componenti della sigaretta elettronica presso i punti di raccolta dedicati • Non disperdere nell'ambiente.


JOYETECH AIO / INTRODUZIONE AL PRODOTTO

Contenuto della confezione
N° 1 JOYETECH AIO da 1500 mAh, N°2 resistenze BF SS316 da 0,6 ohm (consigli di utilizzo: minimo 15W – massimo 28W), N° 1Drip Tip, N°1cavo microusb, N° 1 manuale di istruzioni.

STRUTTURA DELLA SIGARETTA ELETTRONICA JOYETECH AIO

BATTERIA JOYETECH AIO (CAPACITÀ SERBATOIO 2ML)


La sigaretta elettronica JOYETECH AIO è una struttura integrata che consiste in un involucro esterno in metallo e plastica (eventualmente verniciato), una batteria integrata agli ioni di litio da 1500 mAh, 3.7V, circuiti controllati da un microprocessore, un pulsante principale, LED all'interno del serbatoio che indicano anche lo stato di carica della batteria (vedi tabella carica al

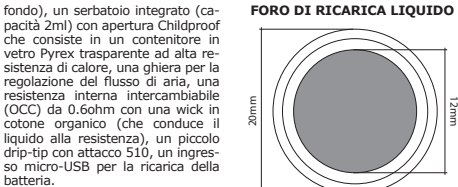

TEMPI MEDI DI RICARICA: CIRCA 3/4 ORE.

Modalità DI UTILIZZO: Non tenere mai la sigaretta elettronica JOYETECH AIO inclinata durante la ricarica di liquido. Alla sommità del serbatoio troviamo un anello con chiusura Childproof. Svitare l'anello, dove trova alloggiamento il regolatore di afflusso dell'aria, facendo una doppia azione di spinta e torsione. Una volta aperto, far scivolare delicatamente il liquido per sigarette elettroniche nel cilindro in Pyrex fino ad arrivare al limite "MAX" stampato sul vetro (capacità 2ml). Avvitare al cilindro (dove alloggia il drip tip) una resistenza in dotazione. Mantenendo la sigaretta elettronica JOYETECH AIO piena in posizione verticale, riavvitare saldamente l'anello in metallo svitato precedentemente (comprensivo questa volta di resistenza). Attendere 10 minuti prima del primo utilizzo. Consigliamo, prima di avvitare la resistenza, di bagnare il cotone all'interno con liquido per sigarette elettroniche quando la resistenza è nuova.

SOSTITUZIONE RESISTENZA: Quando la sigaretta elettronica JOYETECH AIO non riesce a produrre un vapore abbastanza consistente (nonostante vi sia ancora liquido nel tank), è giunto il momento di sostituire la resistenza interna con una nuova. Scartare una nuova resistenza. Assicurarsi che all'interno del serbatoio in Pyrex non vi sia liquido. Svitare l'anello, dove trova alloggiamento il regolatore di afflusso dell'aria, facendo una doppia azione di spinta e torsione. Svitare la resistenza (piccolo cilindro di metallo centrale contenente le wick in cotone organ-



nico e la resistenza) e sostituirla con una nuova avvitandola saldamente. Consigliamo, prima di avvitare la resistenza, di bagnare il cotone all'interno con liquido per sigarette elettroniche quando la resistenza è nuova. Mantenendo la sigaretta elettronica JOYETECH AIO in posizione verticale, riavvitare saldamente l'anello in metallo svitato precedentemente (comprensivo di resistenza). Per ricaricare di liquido la sigaretta elettronica JOYETECH AIO con la nuova resistenza, seguire le istruzioni sulla modalità di utilizzo.

USO DELLA SIGARETTA ELETTRONICA JOYETECH AIO

Installazione - Montare la resistenza all'interno del serbatoio della sigaretta elettronica JOYETECH AIO.

PRIMO STEP

Estrarre la sigaretta elettronica JOYETECH AIO dal suo alloggiamento.

SECONDO STEP

Riempire il serbatoio vuoto (capacità 2ml) con liquido per sigarette elettroniche fino al limite "MAX" stampato sul vetro in Pyrex (vedi MODALITÀ DI UTILIZZO per un corretto refill di liquido). Per aprire il tank, svitare l'anello, dove trova alloggiamento il regolatore di afflusso dell'aria, facendo una doppia azione di spinta e torsione.

TERZO STEP

Richiudere saldamente il serbatoio della sigaretta elettronica JOYETECH AIO.

QUARTO STEP

Attendere 10 minuti prima di utilizzare il prodotto in modo che la resistenza e il cotone abbiano il tempo di impregnarsi di liquido.

QUINTO STEP


Fumare normalmente effettuando tiri lunghi e di bassa intensità.

Modalità operativa

Il prodotto si accende premendo 5 volte il pulsante. Gli indicatori LED lampeggeranno istantaneamente per 5 volte. Tenere premuto il pulsante durante l'inalazione. Premendo il pulsante di attivazione viene fornito, anche, lo stato di carica della batteria stessa (vedi tabella in fondo al manuale). Al rilascio del pulsante, cesserà anche la vaporizzazione, e la modalità operativa passa in standby. L'angolo ideale di impiego è situato fra i 30 gradi e la posizione orizzontale.

Cambio colore o spegnimento LED

A batteria spenta tenere premuto a lungo il pulsante di funzione fino a quando i LED si accendono. A questo punto premere il pulsante funzione

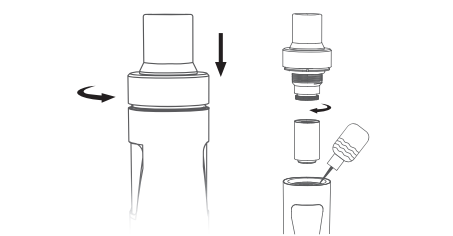

scegliendo il colore desiderato tra i seguenti: rosso, giallo, verde, blu, indaco, bianco, viola o luce spente.

Regolazione dell'airflow

Ruotare l'anello posto alla sommità della sigaretta elettronica in senso orario o anti-orario per regolare il flusso dell'aria. Il flusso sarà maggiore quando i due segni saranno coincidenti e minore se spostati verso sinistra o destra.

Protezione da corto circuito

• In caso il corto circuito avvenga prima dell'utilizzo, le luci lampeggiano 5 volte e la sigaretta elettronica si spegnerà.

• In caso il corto circuito avvenga durante l'utilizzo, le luci lampeggiano 3 volte prima del reset.

Protezione da basso voltaggio

In caso il voltaggio della batteria scenda al di sotto di 3,3V, le luci lampeggeranno per 40 volte e il prodotto si spegnerà. Durante la ricarica il dispositivo si riaccenderà.

Test della resistenza

• Quando l'impedenza della resistenza è superiore ai 5 ohm, le luci lampeggiano lentamente quando si preme il pulsante.

• Quando l'impedenza della resistenza è inferiore agli 0,3 ohm, le luci lampeggiano velocemente per 5 volte indicando che l'impedenza è troppo bassa per questo dispositivo e si rischia il corto circuito.

Sostituzione o ricarica del cartomizzatore

Quando si riscontra una significativa riduzione di liquido all'interno del serbatoio della sigaretta elettronica JOYETECH AIO, ricaricare il serbatoio con il liquido per sigarette elettroniche.

Sostituzione della resistenza interna

Quando si riscontra una significativa riduzione di vapore durante l'utilizzo (nonostante vi sia ancora liquido nel serbatoio), sostituire la resistenza interna (vedi SOSTITUZIONE DELLA RESISTENZA).

RICARICA DELLA BATTERIA

Quando i LED che indicano la carica della batteria lampeggiano velocemente e la sigaretta elettronica non produce più vapore, la batteria deve essere ricaricata.

MODALITÀ DI RICARICA

Caricabatteria micro USB a filo

Inserire il cavo micro USB PUFF nell'ingresso microusb della batteria e collegarlo ad una porta USB. I LED rossi indicano che la batteria è in carica. A completamento i LED saranno di colore blu.

Caricabatteria da muro

Seguire le precedenti modalità di ricarica collegando la presa USB del filo all'uscita USB del caricabatteria da muro PUFF.

COMPORTAMENTO DELLE LUCI	STATO DELLA BATTERIA
SEMPRE ACCESA	60% - 100 %
LAMPEGGIO LENTO	30% - 59%
LAMPEGGIO MEDIO	10% - 29%
LAMPEGGIO VELOCE	0% - 9%

GARANZIA

In caso di difetto di conformità del prodotto contenuto nella confezione il consumatore gode delle garanzie previste dalla PARTE IV, TITOLO III CAPO 1, del DLGS 6 settembre 2005 n° 206.

CUSTOMER CARE

PUFF - S.E.T. S.p.A. TEL. +39 011 3747830
Maggiori dettagli sul sito www.puffcigarette.com alla voce "CONTATTI"

PRODOTTO IN CINA DA JOYETECH (SHENZHEN) ELECTRONICS CO.,LTD. 1F, 9TH BLVD, CHANGXING HIGH TECH INDUSTRY ZONE, SHAJING TOWN, BAOAN DISTRICT, SHENZHEN, CHINA.
IMPORTATO E DISTRIBUITO DA SMART EVOLUTION TRADING S.P.A. CORSO RE UMBERTO, 7 10121 TORINO (TO)



SAFETY INFORMATION

For safe and effective use of the electronic cigarette Joyetech AIO and its accessories, please read the following instructions, strictly observe the operational procedures described in this manual and refer to the leaflet contained in packs of individual products / accessories (sold separately) .

Transportation Warnings

Do not keep the electronic cigarette Joyetech AIO in your pocket to avoid inadvertently activating the vaporization device, causing irreparable damage.

The electronic cigarette components

• The electronic cigarette Joyetech AIO is a high-tech product and its components such as the battery, cartomizers and microusb cable (wall charger sold separately) have been carried out specifically for this product. • We recommend the exclusive use of components and accessories by PUFF or recommended by PUFF. • The use of components and / or accessories not specifically produced will lead to a malfunction and / or damage to the product and invalidation of warranty.

WARNINGS BEFORE USE

• The Joyetech AIO battery leaves the factory already charged to about 80%. Do not recharge until the charge status light starts blinking. (See Use of the electronic cigarette Joyetech AIO). • After opening the packaging, remove the battery Joyetech AIO. Once filled the tank with a liquid for electronic cigarettes, close it securely. Wait about 10 minutes before starting to use the electronic cigarette Joyetech AIO. • The use of electronic cigarettes Joyetech AIO not filled with liquid, causes immediate damage to the internal resistance and invalidation of your warranty.

CAUTION WHILE DRIVING

• While driving, be sure to strictly observe the laws and regulations of the country where you are; stay focused on driving and pay attention to traffic conditions. • Do not use the electronic cigarette Joyetech AIO to drive a vehicle and keep it separate from other objects in order to avoid damage from bumps.

WARNINGS AND LIMITATIONS OF USED

• Do not carry the Battery Joyetech AIO in contact with water or other liquids • Avoid exposure of the electronic cigarette at too low or too high temperatures (-10 ° C / 60 ° C) • Do not use the product in overheated or excessively wet environments • Keep the electronic cigarette and its accessories away from heat sources • Use only original parts and accessories by PUFF or recommended by PUFF • always discharge the batteries completely before proceeding to a new charge • Read carefully the composition of the aromatic liquid before use • Do not use the product if you are allergic to components of the aromatic liquid contained in vials (sold separately) • Do not use the product if suffering from diseases of the respiratory and / or the cardiovascular system • Do not use the product during pregnancy or breast-feeding • Do not swallow any parts of the electronic cigarette or its accessories • Do not attempt to open or tamper with the components of the electronic cigarette and its accessories • the electronic cigarette does not need any flame to light it • to avoid reduced performance, disconnect the battery from USB charger when fully charged • In case of malfunction, smell of burnt, or abnormal deformation of one of the electronic cigarette components or accessories, immediately stop using it and contact the Customer Care PUFF (SET S.p.A. - PH: +39 011 3747830. More details on www.puffcigarette.com site under "CONTACTS") • To prevent malfunction of Joyetech AIO battery, due to a too frequent use of the product, the microprocessor has a CUT OFF System that temporarily stops the operation of the battery: if you hold down the button for more than 15 seconds, the battery will stop supplying current to cartomizer, thus avoiding damage to the resistance and the LED will flash 10 times • Avoid direct contact of the liquid with the mouth, that may happen if you inhale too strong and too frequently or if the filter is too full • Avoid any incident that could damage the product • For optimal performance of the electronic cigarette Joyetech AIO, it would be advisable to spend at least 30 seconds between each inhalation and the next • the product uses only chargers by PUFF (wall charger sold separately), or recommended by PUFF • Do not attempt to recharge the battery Joyetech AIO with any other type of charger • Keep the electronic cigarette and its accessories out of reach of children • prohibited the sale and use to people under 18 years • Dispose of the components of the electronic cigarette to dedicated collection points • Do not release to the environment.

JOYETECH AIO / PRODUCT INTRODUCTION

Package Contents

N° 1 Joyetech AIO 1500 mAh, N° 2 BF SS316 resistance - 0.6 ohm - (usage tips: minimum 15W - 28W max), N° 1Drip Tip, N° 1 microusb charger cable, N° 1 instruction manual.

STRUCTURE OF ELECTRONIC CIGARETTE JOYETECH AIO BATTERY JOYETECH AIO (2ML TANK CAPACITY)

The electronic cigarette Joyetech AIO has an integrated structure consisting of an outer casing made of metal and plastic (optionally coated), an integrated lithium-ion 1500 mAh battery (3.7V), circuits controlled by a microprocessor, a main button, LEDs inside the tank which also indicate the state of charge of the battery (see table charge at the bottom), an integrated tank (2 ml capacity) with Childproof opening which consists of a transparent, heat-resistant Pyrex glass container, a ring nut for the adjustment of the air flow, an interchangeable internal resistance (OCC) - 0.6ohm with a wick in organic cotton (leading the liquid to the resistance), a small drip-tip with 510 attack, a micro-USB input for charging the battery, The AIO Joyetech battery can be turned off by clicking No. 5 times on the




manual button (the LEDs will flash 5 times). To turn it on, click again No. 5 times.

AVERAGE CHARGING TIME: ABOUT 3-4 HOURS

Modality of use: Never keep the electronic cigarette Joyetech AIO tilted during charging of liquid. At the top of the tank there is a ring with Childproof closure. Unscrew the ring, where the air flow regulator is located, making a double-action of push and twist. Once opened, gently pour the liquid for electronic cigarettes into the Pyrex cylinder up to the "MAX" limit printed on the glass (2 ml capacity). Screw to the cylinder (where the drip tip is housed) a resistance provided. Maintaining the electronic cigarette Joyetech AIO full in the vertical position, firmly tighten the metal ring previously unscrewed (this time together with the resistance). Wait 10 minutes before first use. We suggest, before screwing the resistance, to soak the cotton inside with liquid for electronic cigarettes when the resistance is new.

REPLACING THE RESISTANCE: When the electronic cigarette Joyetech AIO fails to produce a fairly consistent vapor (although there is still liquid in the tank), it is time to replace the internal resistance with a new one. Unpack a new resistance. Make sure that within the Pyrex container there is no liquid. Unscrew the ring, where the air flow regulator is housed, making a double-action of push and twist. Unscrew the resistance (small metal cylinder connecting the central wick made of organic cotton and



the resistance) and replace it with a new one, screwing it firmly. We suggest, before screwing the resistance, to soak the cotton inside with liquid for electronic cigarettes when the resistance is new. Maintaining the electronic cigarette Joyetech AIO in a vertical position, firmly tighten the metal ring previously unscrewed (inclusive of resistance). To refill with liquid the electronic cigarette Joyetech AIO with new resistance, follow the instructions under "modality of Use".

USE OF THE ELECTRONIC CIGARETTE JOYETECH AIO

Installation - Installing the resistance inside the tank of the electronic cigarette Joyetech AIO.

FIRST STEP

Pull out the electronic cigarette Joyetech AIO from its housing.

SECOND STEP

Fill the empty tank (capacity: 2ml) with liquid for electronic cigarettes up to the "MAX" limit printed on the glass Pyrex (see MODALITY OF USE for proper liquid refill). To open the tank, unscrew the ring, where the air flow regulator is housed, making a double-action of push and twist.

THIRD STEP

Firmly close the tank of the electronic cigarette Joyetech AIO.

FOURTH STEP

Wait 10 minutes before using the product so that the resistance and cotton have time to soak with liquid.

FIFTH STEP

Smoke normally with long, gentle draws.

Operative mode

The product is switched on by pressing the button 5 times. LED indicators will blink 5 times instantly. Hold down the button during inhalation. By pressing the activation button, the battery charge status itself (see table at the end of manual) is also provided. On releasing the button, vaporization will cease and the operating mode switches to standby. The ideal angle of use is located between 30 degrees and horizontal position.

LED color change or shutdown


When battery is off, hold down the function button until the LEDs light up. Now press the function button then choose the desired color from the following: red, yellow, green, blue, indigo, white, purple or light off.

Airflow adjustment

Turn the ring which is positioned on top of the electronic cigarette in a clockwise or anti-clockwise direction to adjust the air flow. The flow will be greater when the two marks will be coincident. The flow will be lower if the marks are moved to the left or right.

Protection against short-circuits

• If a short circuit occurs before use, the lights flash 5 times and the electronic cigarette will go out. • If a short circuit occurs during use, the lights will flash 3 times before reset.

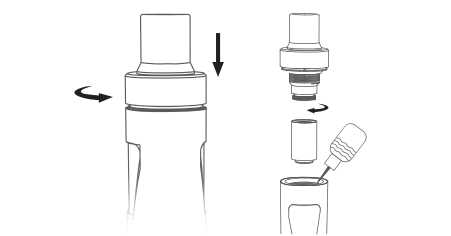

Low-voltage protection

In case the battery voltage drops below 3.3V, the lights will flash 40 times

and the product will turn off. While charging, the device will restart.

Resistance Test

• When the impedance of the resistance is over 5 ohms, the lights blink slowly when you press the button. • When the impedance of the resistance is lower than 0.3 ohms, the lights flash rapidly 5 times indicating that the impedance is too low for this device and running the risk of short-circuiting.

Replacement or recharging of cartomizer

When there is a significant reduction of liquid inside the tank electronic cigarette Joyetech AIO, refill the tank with liquid for electronic cigarettes.

Replacing the internal resistance

When there is a significant reduction of vapor during use (although there is still liquid in the tank), replace the internal resistance (see REPLACING THE RESISTANCE).

CHARGING THE BATTERY

When the LEDs indicating the battery charge start flashing quickly and the electronic cigarette does not produce vapor anymore, the battery must be recharged.

CHARGING METHOD

Micro USB charger wire

Insert the microUSB cable (by PUFF or recommended by PUFF) into the microusb input of the battery and connect it to a USB port (0.5 ° - 5V). The LEDs that indicate the battery charge will remain steady on red. Once charging is complete the red light will turn off.

Wall charger

Follow the previous charging mode by connecting the USB connector of the wire to the USB output of PUFF wall charger.

BEHAVIOR OF LIGHTS	BATTERY CHARGE STATUS
ALWAYS ON	60% - 100 %
SLOW FLASHING SPEED	30% - 59%
MEDIUM FLASHING SPEED	10% - 29%
FAST FLASHING SPEED	0% - 9%

WARRANTY

In the event of defects of non-conformity of the product contained in the packet the consumer is protected by the guarantee provided by PART IV, PARAGRAPH III POINT 1, of DLGS 6 September 2005 n° 206.

CUSTOMER CARE

PUFF - S.E.T. S.p.A. PH: +39 011 3747830
More details on www.puffcigarette.com site under "CONTACT"

MADE IN CHINA BY JOYETECH (SHENZHEN) ELECTRONICS CO.,LTD. 1F, 9TH BLVD, CHANGXING HIGH TECH INDUSTRY ZONE, SHAJING TOWN, BAOAN DISTRICT, SHENZHEN, CHINA.
IMPORTED AND DISTRIBUTED BY SMART EVOLUTION TRADING S.P.A. CORSO RE UMBERTO, 7 10121 TORINO (TO)



18+



JOYETECH AIO

MANUAL DE INSTRUCCIONES / ADVERTENCIAS DE USO, MANTENIMIENTO, GARANTÍA

INFORMACIÓN Y SEGURIDAD

Para un uso seguro y eficaz del cigarrillo electrónico JOYETECH AIO y de sus accesorios, os aconsejamos leer las siguientes instrucciones, observar rigurosamente los procedimientos operativos indicados en este manual y hacer referencia al prospecto incluido en la caja de cada producto/accesorio. (vendidos por separado).

Advertencias para el transporte

No guardar el cigarrillo electrónico JOYETECH AIO en el bolsillo para evitar involuntariamente que se active el dispositivo de vaporización dañándolo irreparablemente.

Componentes del cigarrillo electrónico

• El cigarrillo electrónico JOYETECH AIO es un producto de alta tecnología y los componentes como la batería, el cartomizador y el cargador micro-USB (el cargador de pared se vende por separado). Han sido realizados específicamente. • Se recomienda el uso exclusivo de componentes y accesorios de marca PUFF o indicados por PUFF. • El uso de componentes y/o accesorios no específicamente producidos para cigarrillos PUFF podrían provocar un mal funcionamiento y/o dañar el producto y provocar la anulación de la garantía.

ADVERTENCIA ANTES DEL PRIMER USO

• La batería JOYETECH AIO sale de fábrica cargada al 80%. No recargar hasta que la luz de estado de carga empiece a parpadear. (Ver uso del cigarrillo electrónico JOYETECH AIO). • Después de abrir el embalaje extraer la batería JOYETECH AIO. Un vez rellenado el tanque con un líquido para cigarrillos electrónicos, cerrar de nuevo firmemente. Esperar unos 10 minutos antes de empezar a utilizar el cigarrillo electrónico JOYETECH AIO. • La utilización de un cigarrillo electrónico JOYETECH AIO vacío, seco o descargado, causará la inmediata rotura y la consecuente anulación de la garantía.

ADVERTENCIAS MIENTRAS SE CONDUCE


• Encargarse de revisar escrupulosamente las leyes del país en el que os encontréis. Mantener la concentración durante la conducción y mantener la atención a la condiciones del tráfico. • No usar el cigarrillo electrónico JOYETECH AIO mientras conduce y tenerlo separado de otros objetos con el fin de evitar robos.

ADVERTENCIAS GENERALES Y LIMITACIÓN DE USO

No dejar que la batería JOYETECH AIO entre en contacto con agua u otros líquidos. • Evitar el uso del producto en ambientes a altas/bajas temperaturas (-10° C / 60° C) Evitar utilizar el producto en un ambiente caluroso y húmedo • Mantener el cigarrillo electrónico y sus accesorios lejos de fuente de calor. • Utilizar solo recambios y accesorios originales PUFF o indicados por PUFF. • Dejar descargar completamente la batería antes de proceder a una nueva recarga • Leer atentamente la composición de los líquidos antes de su utilización • No utilizar el producto si usted es alérgico a alguno de los componentes de los líquidos aromáticos incluidos en la botella (se vende por separado) • No utilizar el producto en caso de sufrir una patología del aparato respiratorio y/o cardiovascular No utilizar el producto en caso de embarazo o en estado lactante • No ingerir los componentes del cigarrillo electrónico o sus accesorios • No intentar abrir o manipular los componentes del cigarrillo electrónico y sus accesorios • Los cigarrillos electrónicos no necesitan ninguna llama para encenderse • Para evitar deficiencias en el funcionamiento del cigarrillo electrónico, desconectar la batería del cargador USB cuando su carga este completada • En caso de anomalías, olor a quemado, deformación anormal de uno o más de los componentes del cigarrillo electrónico y sus accesorios, detener inmediatamente el uso y contactar con el ATENCIÓN AL CLIENTE (información en el sitio web www.puffcigarette.com en el apartado de contacto) • Con la voluntad de prevenir un mal funcionamiento de la batería del JOYETECH AIO, debido a una utilización frecuente del producto, el microprocesador está dotado de un sistema CUT OFF (i.e. interrupción) que bloquea temporalmente el funcionamiento de la batería: pulsando el botón durante más de 15 segundos, la batería dejará de suministrar corriente al cartomizador evitando dañar la resistencia y los leds parpadearán 10 veces • Evitar contacto del líquido con la boca, que podría suceder si se inhala demasiado fuerte o con demasiada frecuencia o si el filtro está demasiado lleno • Evitar operaciones no autorizadas para no dañar el producto • Cuando se utilice el cigarrillo electrónico JOYETECH AIO, se recomienda que la frecuencia de inhalación sea más o menos de 30 segundos entre una inhalación y otra • El producto usa sólo cargadores Puff o indicados por PUFF (el cargador de pared se vende por separado) • No intentar recargar la batería JOYETECH AIO con cualquier otro tipo de cargador • Mantener el cigarrillo electrónico y sus accesorios fuera del alcance de los niños • Prohibida la venta a menores de 18 años Deshacerse de los componentes del cigarrillo electrónico en los puntos verdes autorizados • Evitar su liberación en el medio ambiente.

JOYETECH AIO / INTRODUCCIÓN AL PRODUCTO


Contenido del envase
Nº 1 JOYETECH AIO de 1.500 mAh, Nº 2 resistencias BF SS316 de 0.6 ohm (consejos de utilización : mínimo 15W – máximo 28W), Nº 1 Drip Tip, Nº1 cable microusb, Nº 1 manual de instrucciones.
ESTRUCTURA DEL CIGARRILLO ELECTRÓNICO JOYETECH AIO
BATERÍA JOYETECH AIO (CAPACIDAD DEL DEPÓSITO 2 ML)
El cigarrillo electrónico JOYETECH AIO es una estructura integrada que consiste en una carcasa exterior de metal y plástico (opcionalmente recubierta) una batería integrada de iones de litio de 1500 mAh, 3.7V, circuitos controlados por un microprocesador, un botón principal, LED en el interior del tanque que indica también el estado de la carga de la batería (ver tabla

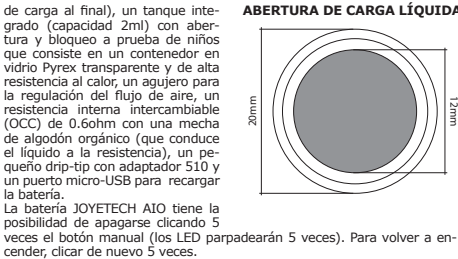

TIEMPO MEDIO DE CARGA: UNAS 3/4 HORAS.

MODO DE USO: No mantener nunca el cigarrillo electrónico JOYETECH AIO inclinado durante la recarga de líquido. En la parte superior del tanque hay un anillo con bloqueo a prueba de niños. Desenrosca el anillo, donde se aloja el regulador de flujo de aire, haciendo un esfuerzo de doble acción y torcer. Una vez abierto, hacer deslizar suavemente el líquido para cigarrillos electrónicos en el cilindro de Pyrex hasta llegar al límite "MAX" impreso en el vidrio (capacidad 2 ml). Enroscar al cilindro (donde se encuentra el drip tip) una resistencia suministrada. Manteniendo el cigarrillo electrónico JOYETECH AIO lleno en posición vertical, vuelva a apretar firmemente el anillo metálico atornillado anteriormente (incluyendo ahora la resistencia). Esperar 10 minutos antes de utilizarlo. Sugierimos, antes de atornillar la resistencia, humedecer el interior del algodón con el líquido para cigarrillos electrónicos cuando la resistencia sea nueva.

SUSTITUCIÓN DE LA RESISTENCIA: Cuando el cigarrillo electrónico JOYETECH AIO no produce un vapor lo suficientemente consistente (aunque todavía quede líquido en el tanque), es el momento de sustituir la resistencia interna por una nueva. Abra una nueva resistencia. Asegurarse que en el interior del tanque de Pyrex no hay líquido. Desenroscar el anillo, donde se encuentra el regulador de flujo de aire, haciendo un esfuerzo de doble acción y giro. Desenrosca la resistencia (pequeño cilindro de metal central que contiene la mecha en algodón orgánico y la



resistencia) y sustituirla por una nueva enroscando firmemente. Aconsejamos, antes de enroscar la resistencia, humedecer el algodón interno con líquido para cigarrillos electrónicos cuando la resistencia sea nueva. Manteniendo el cigarrillo electrónico JOYETECH AIO en posición vertical, volver a enroscar firmemente el anillo de metal desenroscado previamente (incluyendo la resistencia). Para recargar de líquido el cigarrillo electrónico JOYETECH AIO con la nueva resistencia, seguir las instrucciones sobre la modalidad de uso.

USO DEL CIGARRILLO ELECTRÓNICO JOYETECH AIO

Instalación - Montar la resistencia interna del tanque del cigarrillo electrónico JOYETECH AIO.

PRIMER PASO

Extraer el cigarrillo electrónico JOYETECH AIO de su compartimento.

SEGUNDO PASO

Rellenar el tanque vacío (capacidad 2ml) con líquido para cigarrillos electrónicos hasta el límite "MAX" impreso en el vidrio Pyrex (ver MODALIDAD DE USO para un correcto llenado de líquido). Para abrir el tanque, desenroscar el anillo, donde se encuentra el regulador de flujo de aire, haciendo un esfuerzo de doble acción y giro.

TERCER PASO

Cerrar firmemente el tanque del cigarrillo electrónico JOYETECH AIO.

CUARTO PASO

Esperar 10 minutos antes de utilizar el producto de manera que la resistencia y el algodón tengan tiempo de impregnarse de líquido.

QUINTO PASO


Fumar normalmente efectuando tiros largos y de baja intensidad.

Modalidad Operativa

El producto se enciende pulsando 5 veces el botón. Los indicadores LED parpadearán instantáneamente 5 veces. Mantener presionado el botón durante la inhalación. Al pulsar el botón de activación indica también, el estado de carga de la batería (ver tabla al final del manual). Al soltar el botón, cesará también la vaporización y la modalidad operativa pasará a standby. El ángulo ideal de uso se situa entre los 30 grados y la posición horizontal.

Cambio de color o apagado LED

Con la batería apagada mantener presionado el botón hasta que el LED se encienda. En este punto presionar el botón de función y elija el color deseado entre los siguientes: rojo, amarillo, verde, azul, añil, blanco, púrpura o de arranque.

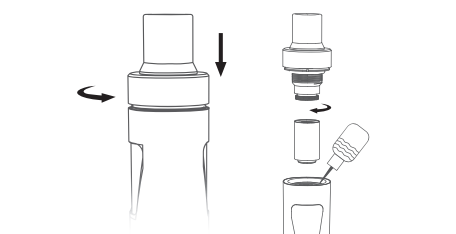

Regulación del flujo de aire

Gire el anillo que se encuentra en la parte superior del cigarrillo electrónico en el sentido horario o antihorario para ajustar el flujo de aire. El flujo será mayor cuando las dos señales coincidan y menor si se mueve hacia la izquierda o hacia la derecha.

Protección de cortocircuito

• Si se produce un cortocircuito antes de su uso, las luces parpadearán 5 veces y el cigarrillo electrónico se apagará. • En caso de que el cortocircuito se produzca durante la utilización, las luces parpadearán 3 veces antes del reset.

Protección de bajo voltaje

En caso de que el voltaje de la batería caiga por debajo de 3,3 V, las luces parpadearán 40 veces y el producto se apagará. Durante la carga, el dispositivo se reiniciará.

Test de la resistencia

• Cuando la impedancia de la resistencia es mayor de 5 ohm, las luces parpadearán lentamente cuando se pulsa el botón. • Cuando la impedancia de la resistencia es inferior a 0,3 ohm, las luces parpadearán rápidamente 5 veces indicando que la impedancia es muy baja para este dispositivo corriendo riesgo de cortocircuito.

Sustitución o carga del cartomizador

Cuando hay una reducción significativa de líquido dentro del tanque del cigarrillo electrónico JOYETECH AIO, recargar el tanque con líquido para cigarrillos electrónicos.

Sustitución de la resistencia interna

Cuando hay una reducción significativa de vapor durante el uso (aunque haya líquido en el depósito), sustituir la resistencia interna (ver "SUSTITUCIÓN DE LA RESISTENCIA").

RECARGA DE LA BATERÍA

Cuando los LED que indican la carga de la batería parpadearán rápidamente y el cigarrillo no produce mucho vapor, la batería debe ser recargada.

MODO DE CARGA

Cargador micro USB con cable

Insertar el cable micro USB PUFF o indicado por PUFF en la entrada micro-USB de la batería y enchufar a un puerto USB (de 0.5V - 5V). Los LED que indican la carga de la batería permanecerán en rojo. Una vez que la carga ha finalizado la luz roja se apagará.

Cargador de pared

Siga el modo de carga anterior mediante la conexión de la toma de corriente del cable USB a la salida USB del cargador de pared PUFF.

COMPORTAMIENTO DE LAS LUCES	ESTADO DE LA BATERÍA
SIEMPRE ENCENDIDAS	60% - 100 %
PARPADEO LENTO	30% - 59%
PARPADEO MEDIO	10% - 29%
PARPADEO RÁPIDO	0% - 9%

GARANTÍA

En caso de defecto o disconformidad del producto incluido en el pack, el consumidor dispone de garantía según la ley 1/2007, de 16 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias.

ATENCIÓN AL CLIENTE

PUFF – S.E.T. Srl Para más información visite el sitio:
www.puffcigarette.com/es/contactos
Email: soporte@puffcigarette.com

HECHO EN CHINA POR

JOYETECH (SHENZHEN) ELECTRONICS CO., LTD,
1F, 9TH BLVD, CHANGXING HIGH TECH INDUSTRY ZONE, SHAJING TOWN, BAOAN DISTRICT, SHENZHEN, CHINA.

IMPORTADO Y DISTRIBUIDO POR

SMART EVOLUTION TRADING S.P.A.
CORSO RE UMBERTO, 7 10121 TORINO (TO)



18+



JOYETECH AIO

HANDLEIDING / WAARSCHUWINGEN BIJ GEBRUIK, SERVICE EN GARANTIE



VEILIGHEIDSGINFORMATIE

Voor een veilig en optimaal gebruik van de Joyetech AIO en accessoires, raden wij u aan de volgende instructies goed te lezen, alleen de gebruiksprocedure te hanteren zoals aangegeven in deze handleiding, en te refereren aan informatieve beschrijvingen die zijn bijgesloten bij ieder product/aanvullend product.

Instructies voor meedragen

Bewaar de Joyetech AIO niet in uw zak. Als het apparaat per ongeluk zou worden ingeschakeld kan het onherstelbare schade veroorzaken.

Onderdelen van de elektronische sigaret

• De Joyetech AIO is een hoogwaardig technisch product en zijn onderdelen, zoals de verdampers en de batterij zijn speciaal voor dit product geproduceerd. • We raden aan om alleen door PUFF geproduceerde of geadviseerde onderdelen en accessoires te gebruiken. • Het gebruik van onderdelen en accessoires die niet speciaal voor dit product geproduceerd zijn, kunnen storingen en schade aan het product veroorzaken en de garantie laten vervallen.

WAARSCHUWING VOOR GEBRUIK

• De Joyetech AIO is vanuit de fabriek 80% opgeladen. Laad deze niet opnieuw tot dat de LED lampjes die de batterij capaciteit aangeven, beginnen te knipperen (zie gebruiksaanwijzingen van de Joyetech AIO) • Haal de Joyetech AIO uit de verpakking, vul met vloeistof en sluit de tank goed. Wacht 10 minuten na het vullen alvorens de Joyetech AIO te gebruiken. • Het gebruik van een lege of droge verdampers veroorzaakt directe schade aan de coil en laat de garantie vervallen. Vervang een defecte coil vooraleer de Joyetech AIO weer te gebruiken.

WAARSCHUWING BIJ AUTORIDEN

• Hou u tijdens het autorijden aan de regels en wetten van het land waar u op dat moment rijdt, blijf geconcentreerd op het rijden en de verkeersomstandigheden. • Gebruik de Joyetech AIO niet wanneer u een voertuig bestuurt, en bewaar het apart van andere objecten om contactschade te voorkomen.

ALGEMENE WAARSCHUWINGEN EN BEPERKINGEN BIJ GEBRUIK

• Laat de Joyetech AIO nooit in contact komen met water of andere vloeistoffen. • Stel de elektronische sigaret nooit bloot aan hoge temperaturen (-100C / 600C). • Gebruik het product niet in extreem verhitte of vochtige omgevingen. • Hou de elektronische sigaret en zijn accessoires uit de buurt van hittebronnen. • Gebruik alleen de liquids van Puff. • Gebruik alleen reserve-onderdelen en accessoires geproduceerd of aangeraden door PUFF. • Zorg altijd dat de batterij helemaal leeg is voordat u deze opnieuw gaat opladen. • Bestudeer de samenstelling van de aromatische liquid voordat u deze gaat gebruiken. • Gebruik het product niet als u allergisch bent voor 1 of meer ingrediënten van de aromatische liquids (deze worden apart verkocht). • Gebruik het product niet wanneer u een aandoening heeft aan de luchtwegen of bloedvaten. • Gebruik het product niet als u zwaar bent of borstvoeding geeft. • Slik geen onderdelen van de elektronische sigaret of zijn accessoires door. • Probeer niet om de onderdelen van de elektronische sigaret of zijn accessoires te openen of bewerken. • Voor het activeren van de elektronische sigaret is geen vuur nodig. • Ter voorkoming van het achteruitgaan van de prestaties van de batterij, haal deze altijd uit de USB lader zodra deze volledig is opgeladen. • Wanneer er bijzonderheden optreden, een verbrande geruk waarneembaar is, of abnormale vervorming zichtbaar zijn aan onderdelen van de elektronische sigaret of zijn accessoires, stop onmiddellijk met het gebruik en neem contact op met de PUFF klantenservice 020-7370221. • Ter voorkoming van oververhitting van de Joyetech AIO, te wijten aan overmatig gebruik van het product, is de microprocessor uitgerust met een CUT OFF systeem welke tijdelijk het functioneren van de batterij blokkeert wanneer de knop te lang ingedrukt wordt gehouden (wanneer de knop langer dan 10 seconden ingedrukt wordt gehouden, stopt de batterij met het leveren van stroom aan de verdampers, waardoor schade aan de coil wordt voorkomen). • Zorg dat de vloeistof niet in contact komt met de mond; dit kan gebeuren wanneer u te sterk of te vaak inhaaleert, en wanneer de filter te vol zit. • Voorkom handelingen die schade aan het product kunnen veroorzaken. • Voor optimaal gebruik van de Joyetech AIO, adviseren we gebruikers om 30 seconden rust tussen de inhalaties aan te houden. • Dit product kan alleen opgeladen worden met opladers geproduceerd of aangeraden door PUFF (deze worden apart verkocht). • Probeer de Joyetech AIO batterij niet op te laden met andere modellen of opladers. • Hou de elektronische sigaret en zijn accessoires uit de buurt van kinderen. • Verkoop aan en gebruik door minderjarigen (-18) is niet toegestaan. • Voor het weggoien van de onderdelen, gebruikt u de speciale afvalbakken. • Gooi geen onderdelen weg in het milieu.


JOYETECH AIO / INTRODUCTIE VAN HET PRODUCT

Inhoud van het pakket
1 Joyetech AIO 1500 mAh, 2 BF SS316 coils 0,6 Ohm (Gebruiksadvies min:15W max: 28W), 1 Driptip (Mondstukje), 1 micro-USB oplaadkabel, 1 handleiding.
SYSTEEM VAN DE JOYETECH AIO
JOYETECH AIO (2ML INHOUD)
De Joyetech AIO elektronische sigaret is een geïntegreerd systeem bestaande uit een externe behuizing van metaal en plastic (e.v.t met een coating), een geïntegreerde 1500 mAh batterij (3,7V), circuits aangesluit door een microprocessor, een activatieknop, kleur LEDs in de tank die ook werken als indicators van de batterij capaciteit weergeven (zie tabel hieronder), een geïntegreerde tank (2ml inhoud) met kindveilige sluiting welke bestaat uit een transparant hittebestendig Pyrex glas-container, een



GEMIDDELTE OPLAADDUUR: ONGEVEER 3 A 4 UUR

GEBRUIKSWIJZE: Houdt de Joyetech AIO tijdens het vullen van vloeistof niet schuin maar rechtop. Bovenin de tank zit een ring met kindveilige sluiting. Draai de ring van de luchttoevoerregelaar open door tegelijkertijd te duwen en te draaien. Eenmaal open, spuit dan langzaam de vloeistof voor e-sigaretten in de Pyrex glazen tank tot het maximaal aangegeven niveau aangeduid met "MAX" op het glas. (2ml inhoud). Draai in de sluiting/dop (het deel met de driptip) een nieuwe coil (verdamper) uit de verpakking. Terwijl je de onderkant met de tank nog steeds goed rechtop houdt draai je de sluiting met geplaatste de coil terug op de Joyetech AIO. Wacht 10 minuten vooraleer de Joyetech AIO voor de eerste keer met een nieuwe coil te gebruiken. Wij adviseren, voor het plaatsen van een nieuwe coil, het verdampelement in de tank, deze eerst in te druppelen zodat de vloeistof alvast in het katoot kan trekken.



HET VERVERGEN VAN HET VERDAMPELEMENT/COIL: Wanneer de prestaties van de Joyetech AIO afnemen of inconsistent worden, en er voldoende vloeistof in de tank zit, is het tijd om deze te vervangen met een nieuw exemplaar. Haal de nieuwe coil uit de verpakking. Zorg dat de Pyrex tank leeg is. Draai de ring van de luchttoevoerregelaar open door tegelijkertijd te duwen en te draaien. Draai de oude coil uit de sluiting met de driptip en vervang deze met de nieuwe coil. Draai deze nieuwe coil goed vast. Wij adviseren, voor het plaatsen van een nieuwe coil, het verdampelement in de tank, deze eerst in te druppelen zodat de vloeistof alvast in het katoot kan trekken. Vul langzaam de vloeistof voor e-sigaretten in de Pyrex glazen tank tot het maximaal aangegeven niveau aangeduid met "MAX" op het glas. (2ml inhoud). Terwijl je de onderkant met de tank nog steeds goed rechtop houdt draai je de sluiting met geplaatste de coil terug op de Joyetech AIO.

GEBRUIK VAN DE JOYETECH AIO ELEKTRONISCHE SIGARET

Installeren – Plaats de coil/ het verdampelement in de sluiting met de driptip.

ERSTE STAP

Haal de Joyetech AIO uit de verpakking.

TWEEDE STAP

Vul de lege tank (2ml inhoud) met vloeistof voor elektronische sigaretten tot het aangegeven met "MAX" niveau, welke op het glas is gedrukt. (zie "gebruikswijze" van de verdampers). Om de verdampers te openen, draai de ring van de luchttoevoerregelaar open door tegelijkertijd te duwen en te draaien.

DERDE STAP

Sluit de tank van de Joyetech AIO door de sluiting met de driptip en geplaatste coil op de glazen tank te draaien. Draai deze goed vast.

VIJFDE STAP

Damp normaal, met lange, voorzichtige trekjes.

Gebruiksmodus

Druk vijf keer op de hoofdknop om de Joyetech AIO batterij aan en uit te zetten. De LED lampjes knipperen dan 5 keer ter bevestiging. Houdt de activatieknop ingedrukt tijdens het inhaleren. De resterende batterijcapaciteit is tijdens het activeren zichtbaar door de kleur van de LED lampjes in de tank. (zie de tabel hieronder). Door de knop los te laten, stopt het verdampingsproces en gaat de gebruiksmodus naar stand-by. De aanbevolen hoek om het apparaat te gebruiken is tussen 30 graden en horizontaal.

LED kleur instellen of geheel uitschakelen

Wanneer de batterij is uitgeschakeld, houdt de activatieknop ingedrukt tot de LED oplichten. Druk nu nogmaals op de activatieknop om de gewenste kleur te selecteren. De volgende opties zijn beschikbaar: rood, geel, groen, blauw, indigo, wit, paars of "licht uit"

Luchttoevoer regeling (Air flow control)

Draai de ring bovenaan de Joyetech AIO naar links of rechts om de gewenste luchttoevoeropening te selecteren. De luchttoevoer is maximaal in het midden en wordt minder als deze wordt verzet naar links of rechts.

Kortsluitingsbeveiliging

• In het geval van kortsluiting zonder activatie lichten de LEDs 5 keer op en de e-sigaret zal zichzelf uitschakelen. • Indien er een kortsluiting tijdens het gebruik plaatsvindt lichten de LEDs 3 keer op voor een reset.

Laag Voltage beveiliging

Wanneer de batterij onder de 3,3V komt zullen de LEDs 40 keer knipperen en het product zal zich uitschakelen. Pas tijdens het opladen zal de Joyetech AIO zich opnieuw opstarten.

Weestandtest

• Wanneer de weerstand boven de 5 Ohm is knipperen de LEDs langzaam bij het indrukken van de activatieknop • Wanneer de weerstand onder de 0,3 Ohm is knipperen de LEDs snel 5 keer, wat wil aangeven dat de weerstand te laag is voor dit apparaat en er een risico bestaat op kortsluiting.

Het vullen van de verdampers.

Bij een redelijke afname van de hoeveelheid vloeistof in de tank moet de Joyetech AIO worden bijgevuld met vloeistof bedoeld voor gebruik in elektronische sigaretten.

Het vervangen van het verdampelement / of de coil.

Wanneer de prestaties van de Joyetech AIO afnemen of inconsistent worden, en er voldoende vloeistof in de tank zit, is het tijd om deze te vervangen. (Zie "Het vervangen van het verdampelement/coil").

OPLAADWIJZE

Wanneer de LEDs snel knipperen en de Joyetech AIO geen damp meer produceert, dient de batterij opgeladen te worden, volgens de geadviseerde methode.

OPLAADWIJZE

Micro USB-oplaadkabel

Steek de PUFF micro USB-oplaadkabel in de micro USB opening van de batterij, verbind hem daarna met een USB poort (0,5A – 5V) of de PUFF USB stekker De LEDs zullen rood kleuren tijdens het oplaadproces en uitgaan wanneer de batterij geheel is opgeladen.

Muur Stekker

Volg de oplaadinstructies door de USB kant van de kabel in de USB opening van de PUFF muurstekker te steken.

LED GEDRAG	BATTERY CHARGE STATUS
ALTIJD AAN	60% - 100 %
LANGZAAM KNIPPEREN	30% - 59%
GEMIDDELD KNIPPEREN	10% - 29%
SNEL KNIPPEREN	0% - 9%

GARANTIE

Wanneer er defecten aan het product uit het pakket optreden, welke niet door onjuist gebruik kunnen worden veroorzaakt, valt dit onder de garantie zoals vermeld in algemene voorwaarden van Puff Nederland h.o. Smart Retail Concepts BV.

KLANTENSERVICE

Puff Store Amsterdam
Maasstraat 73, 1078HE Amsterdam Tel. 020-7370221
www.puff-store.nl

MADE IN CHINA BY

JOYETECH (SHENZHEN) ELECTRONICS CO., LTD,
1F, 9TH BLVD, CHANGXING HIGH TECH INDUSTRY ZONE, SHAJING TOWN, BAOAN DISTRICT, SHENZHEN, CHINA.

IMPORTED AND DISTRIBUTED

BY SMART EVOLUTION TRADING S.P.A.
CORSO RE UMBERTO, 7 10121 TORINO (TO)